

## HU 02 Basse tension

### Paramètres électriques

Tension et fréquence d'entrée : 120-127 V—50 et 60 Hz

Consommation d'alimentation en mode veille : Moins de 0,5 W

Spécifications du moteur : Moteur numérique sans balai 1 000 W

Type de radiateur : Aucun

### Construction

Coque : Polycarbonate

Type de revêtement antimicrobien :

HU02 (Nickel pulvérisé) Renferme des additifs antimicrobiens dans la peinture.

HU02 (Blanc) Contient un additif moulé antimicrobien.

Peut aider à prévenir la croissance d'organismes microbiens.

Support de montage pour la plaque dorsale : Plastique ABS/PBT

Type de vis extérieure : Goupille hex. 4 mm anti-vol

Protection contre la pénétration d'eau à IP24

### Filtre

Filtration HEPA (fibre de verre et molleton superposé)

99,97 % de particules capturées à une taille de 0,3 micron

### Fonctionnement

Activation de capteur capacitif sans contact manuel

Temps de séchage des mains : 12 secondes

(Mesure basée sur le protocole NSF P.335)

Niveau de puissance acoustique : 79 dB (A)

Niveau de pression acoustique à 2 m : 63 d B (A)<sup>1</sup>

Fonctionnement de la période de verrouillage : 30 secondes

Vitesse à l'ouverture : 690 km/h / 430 mph

Altitude maximale : 2, 000 mètres / 6 561 pieds

Plage de température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C / 32 °F à 104 °F

### Logistique

Code de commande à unité simple :

Nickel pulvérisé : 307174-01, Blanc : 307173-01

Code à barres de l'unité :

Nickel pulvérisé : 885609009933, Blanc : 885609009896

Poids net : 2,9 kg / 6,17 lb

Poids lorsque emballé : 4,0 kg / 8,81 lb

Dimensions lorsque emballé :

(H) 14,6 cm × (L) 45,4 cm × (P) 27,3 cm / (H) 5 3/4 po × (L) 17 7/8 po × (P) 10 3/4 po

### Garantie standard

5 ans de garantie sur les pièces et 1 an sur la main-d'œuvre

<sup>1</sup>Pression acoustique mesurée mesurée à 2 m de distance dans une chambre semi-anéchoïde.



### Plage du produit

Nickel pulvérisé

Blanc



Le logo Carbon Label est une marque déposée de Carbon Trust. Le logo NSF est une marque déposée de NSF International. La marque Quiet Mark est une marque enregistrée de la Noise Abatement Society.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Dyson.

1-877-397-6622


[www.dysonairblade.ca](http://www.dysonairblade.ca)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




### HU 02 Basse Tension

ÉLÉVATION LATÉRALE

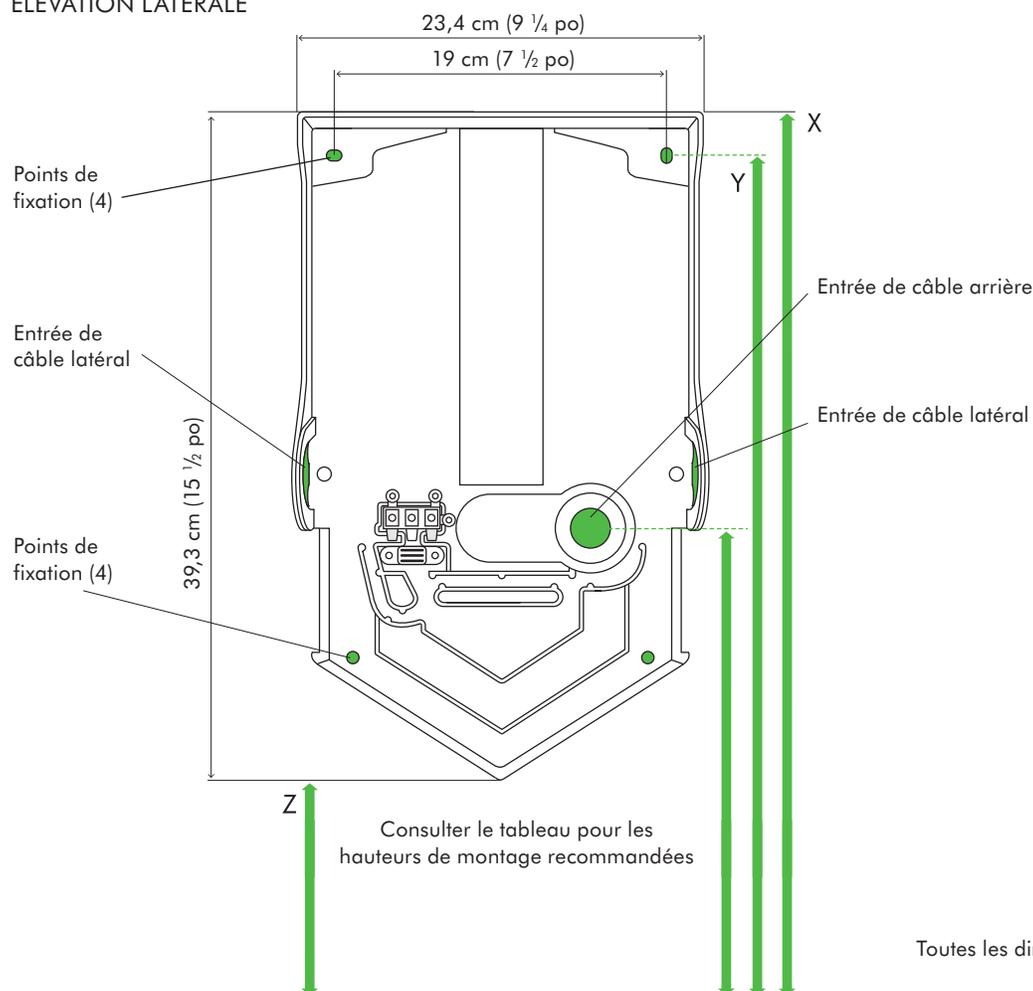

ÉLÉVATION LATÉRALE

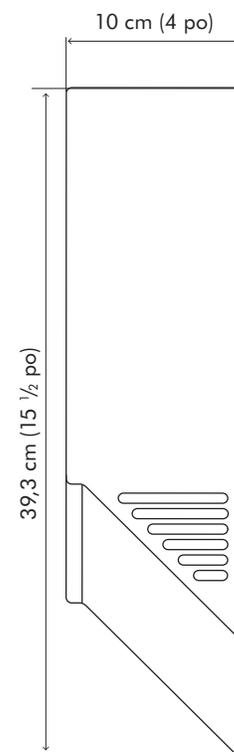

Toutes les dimensions sont indiquées en centimètres (+/- 0,5 cm) (+/- 3/16 po)

#### PLANCHER

#### Hauteurs d'installation recommandées à partir du sol

	X	Y	Z
<b>Mâle</b>	132 cm (52 1/8 po)	130 cm (51 3/16 po)	93 cm (36 3/8 po)
<b>Femelle</b>	129 cm (50 3/4 po)	126,5 cm (49 13/16 po)	89,5 cm (35 1/4 po)
<b>Enfant ou personne handicapée</b>	107,5 cm (42 3/16 po)	105 cm (41 3/8 po)	65,5 cm (26 13/16 po)
<b>Enfant de 5 à 8 ans</b>	95,2 cm (37 1/2 po)	92,5 cm (36 7/16 po)	55,8 cm (22 po)
<b>Enfant de 8 à 11 ans</b>	105,2 cm (41 7/16 po)	102,8 cm (40 1/2 po)	65,8 cm (25 13/16 po)
<b>Enfant de 11 à 14 ans</b>	113,3 cm (44 3/8 po)	110,8 cm (43 5/8 po)	73,6 cm (29 po)

#### Dimensions de l'appareil

Hauteur 39,3 cm (15 1/2 po) Largeur 23,4 cm (9 1/4 po) Profondeur 10 cm (4 po)

#### Dégagement minimum

20,5 cm (8 11/16 po) de dégagement de chaque côté et 2 cm (1 3/16 po) au-dessus de l'appareil.

#### Entrée du câble à partir du sol

<b>Mâle</b>	108,9 cm (42 po)
<b>Femelle</b>	105,4 cm (41 1/2 po)
<b>Enfant ou personne handicapée</b>	84,1 cm (33 3/16 po)
<b>Enfant de 5 à 8 ans</b>	71,7 cm (28 1/4 po)
<b>Enfant de 8 à 11 ans</b>	81,7 cm (32 3/16 po)
<b>Enfant de 11 à 14 ans</b>	89,5 cm (35 1/4 po)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Dyson.

1-877-397-6622

www.dysonairblade.ca

# dyson airblade V

## HU 02 Haute Tension

### Paramètres électriques

Tension et fréquence d'entrée : 200-240 V 50 et 60 Hz

Consommation d'alimentation en mode veille : Moins de 0,5 W

Spécifications du moteur : Moteur numérique sans balai 1 000 W

Type de radiateur : Aucun

### Construction

Coque : Polycarbonate

Type de revêtement antimicrobien :

HU02 (Nickel pulvérisé) Renferme des additifs antimicrobiens dans la peinture.

HU02 (Blanc) contient un additif moulé antimicrobien.

Peut aider à prévenir la croissance d'organismes microbiens.

Support de montage pour la plaque dorsale : Plastique ABS/PBT

Type de vis extérieure : Goupille hex. 4 mm anti-vo

Protection contre la pénétration d'eau à IP24

### Filtre

Filtration HEPA (fibre de verre et molleton superposé)

99,97 % de particules capturées à de la taille de 0,3 micron

### Fonctionnement

Activation de capteur capacitif sans contact manuel

Temps de séchage des mains : 12 secondes

(Mesure basée sur le protocole NSF P.335)

Niveau de puissance acoustique : 79 dB (A)

Niveau de puissance acoustique à 2 m : 63 dB (A) <sup>1</sup>

Fonctionnement de la période de verrouillage : 30 secondes

Vitesse anémométrique à l'ouverture 690 km/h / 430 mph

Altitude maximale : 2 000 mètres / 6,561 pieds

Plage de température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C / 32 °F à 104 °F

### Logistique

Code de commande à unité simple :

Nickel pulvérisé : 307172-01, Blanc : 307171-01

Code à barres de l'unité :

Nickel pulvérisé : 885609009797, Blanc : 885609009179

Poids net : 2,9 kg / 6,17 lb

Poids lorsque emballé : 4,0 kg / 8,81 lb

Dimensions lorsque emballé :

(H) 14,6 cm × (L) 45,4 cm × (P) 27,3 cm / (H) 5 3/4 po × (L) 17 7/8 po × (P) 10 3/4 po

### Garantie standard

5 ans de garantie sur les pièces et 1 ans sur la main-d'oeuvre



### Gamme de produits

Nickel pulvérisé

Blanc



<sup>1</sup>Pression acoustique mesurée à 2 m de distance dans une chambre semi-anéchoïde.



Le logo Carbon Label est une marque déposée de Carbon Trust.

Le logo NSF est une marque déposée de NSF International.

La marque Quiet Mark est une marque déposée de la Noise Abatement Society.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Dyson.

1-877-397-6622


[www.dysonairblade.ca](http://www.dysonairblade.ca)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




### HU 02 Haute Tension

ÉLÉVATION ARRIÈRE

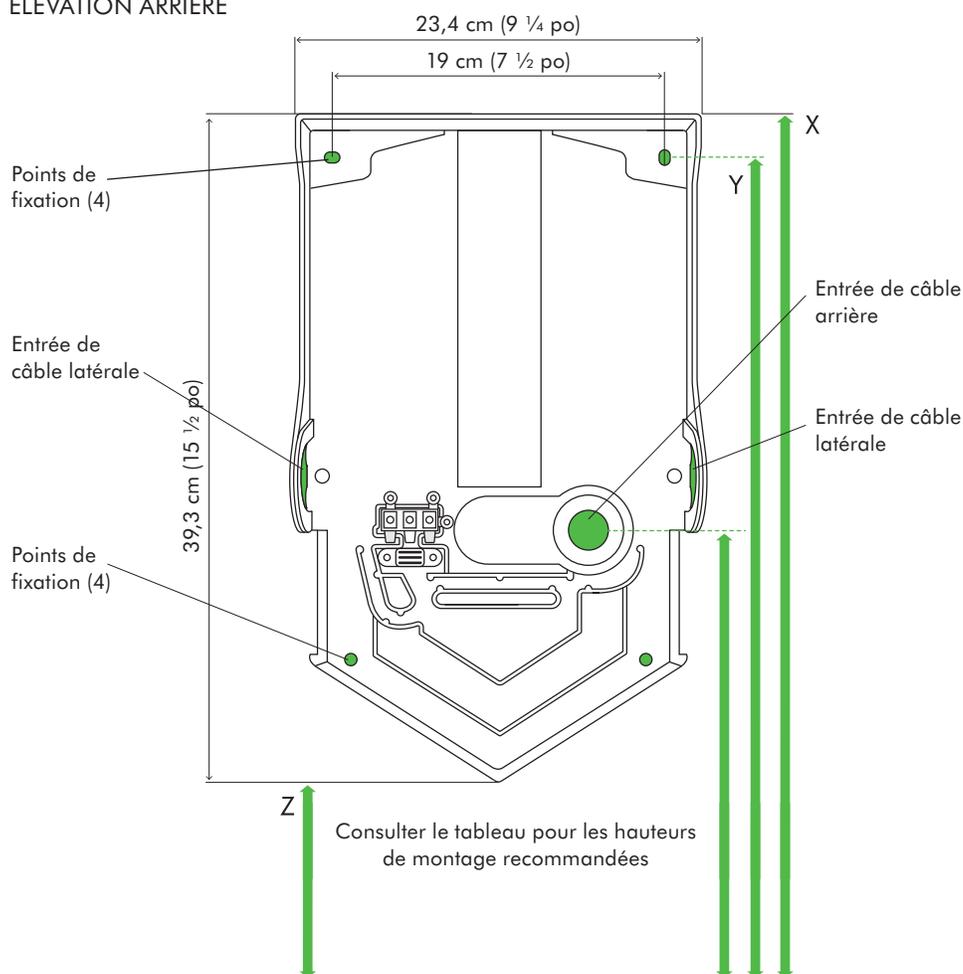

ÉLÉVATION LATÉRALE

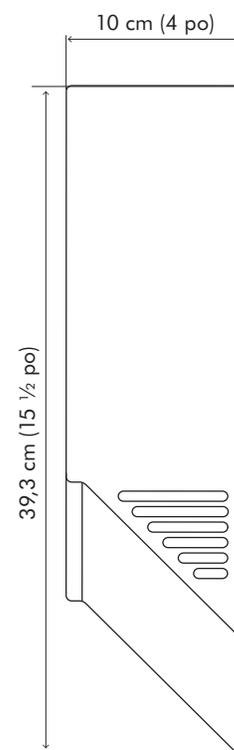

Toutes les dimensions sont indiquées en centimètres (+/- 0,5 cm) (+/- 3/16 po)

SOL

#### Hauteurs d'installation recommandées à partir du sol

Mâle	X 132 cm (51 7/8 po)	Y 130 cm (51 3/16 po)	Z 93 cm (36 5/8 po)
Femelle	X 129 cm (50 3/4 po)	Y 126,5 cm (49 13/16 po)	Z 89,5 cm (35 1/4 po)
Enfant ou personne handicapée	X 107,5 cm (42 5/16 po)	Y 105 cm (41 3/8 po)	Z 65,5 cm (26 13/16 po)
Enfant de 5 à 8 ans	X 95,2 cm (37 1/2 po)	Y 92,5 cm (36 7/16 po)	Z 55,8 cm (22 po)
Enfant de 8 à 11 ans	X 105,2 cm (41 7/16 po)	Y 102,8 cm (40 1/2 po)	Z 65,8 cm (25 15/16 po)
Enfant de 11 à 14 ans	X 113,3 cm (44 5/8 po)	Y 110,8 cm (43 5/8 po)	Z 73,6 cm (29 po)

#### Dimensions de l'appareil

Hauteur 39,3 cm (15 1/2 po) Largeur 23,4 cm (9 3/32 po) Profondeur 10 cm (4 po)

#### Dégagement minimal

20,5 cm (8 1/16 po) de dégagement de chaque côté et 2 cm (1 3/16 po) au-dessus de l'appareil.

#### Entrée du câble à partir du sol

Mâle	108,9 cm (42 po)
Femelle	105,4 cm (41 1/2 po)
Enfant ou personne handicapée	84,1 cm (33 2/16 po)
Enfant de 5 à 8 ans	71,7 cm (28 1/4 po)
Enfant de 8 à 11 ans	81,7 cm (32 3/16 po)
Enfant de 11 à 14 ans	89,5 cm (35 1/4 po)

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Dyson.

1-877-397-6622

www.dysonairblade.ca